

Shërbimet e Menaxhuara të Printimit Brother

NJË ZGJIDHJE E POSAÇME

Programet tona SHMP janë zhvilluar rreth klientëve tanë për të siguruar që janë ndërtuar për të plotësuar nevojat tuaja. Si pjesë e çdo Kontrate SHMP, këshilltarët tanë të shitjeve do të sigurohen që ju të keni një qasje me të vërtetë të optimizuar printimi duke ndjekur një proces të thjeshtë me 4 hapa të nënvizuara në të djathtë.



„Cila është dobja më e madhe për ju? Një mjedis printimi me të vërtetë i optimizuar që do t'ju kursaj kohë dhe para.“

BROTHER SOLUTIONS INTERFACE (BSI)
Përpunueshmeri e plotë atëherë kur ju nevojitet më shumë.

Për ta thjeshtësuar sa më shumë ditën tuaj në zyrë, produktet tona janë në përpunueshmëri me një rang të gjerë dokumentash standartë për industrinë dhe menaxhimin e përmbytjes së sistemeve. Gjithcka është pjesë e plotë e qasjes tonë për ta bërë biznesin tuaj më të mirë. Printimi ynë superior dhe imazhet e produkteve punojnë përkrahë njëra - tjetrës me programe të cilësishë lider që gjithcka të punojë pa probleme, në çdo kohë.

Pra nuk ka humbje kohe me papërpunueshmërinë ose probleme rendimenti që mund të vonojë ditën tuaj të punës. Ne gjithashtu jemi duke bashkëpunuar me zhvillues të palëve të 3-ta për të krijuar disa zgjidhje emocionuese dhe inovative për printerat tanë.

Bojrat Origjinale Inkjet

1. Vlerësim

Një auditim i mjedisit të zyrës tuaj për të përcaktuar gjendjen aktuale të printimit dhe kërkesave të përdorimit.

2. Optimizim

Analizë e gjëndjes aktuale dhe rekomandime për paisjet e nevojshme për të përmirësuar efikasitetin.

3. Implementim

Do të sigurohen pajisje të reja që do të instalohehen nga një ekip profesionistësh në mënyrë që sa më shpejtte të nisni printimet.

4. Monitorim & Kontroll

Një portal web siguron informacionin e përdorimit të pajisjes në mënyrë që të mund të shihni sa është duke u printuar dhe sa është kosto.

Përmes viteve të projektimit të përpiktë inxhinierik, çipi i printimit **MAXIDRIVE** i patentuar i Brother ripërkakton teknologjinë e printimit. Pikat e bojës hidhen në film të trashë 40 mikrometrash duke gjenruar presion që kalon nëpër 1680 dhoma individuale përmes një çipi të vetëm printimi, duke dhënë printim ultra të shpejtë, të qëndrueshëm, me saktësi.

Cilësi e përmirësuar e printimit
Çdo çip mbart 1680 dhoma presioni ku derdhen pikat e bojës.

Më e qëndrueshme
Deri në 200% më shumë printime gjatë gjithë jetës. Elementi piezoelektrik i projektuar për të ndryshuar formën lart dhe poshtë.¹

Rritja e shpejtësisë së printimit
Injeksion me shpejtësi të lartë, deri në 150% më i shpejtë me kontroll të avancuar të pikave.^{1,2}

¹ Krahasuar me modelin tradicional Brother.
² Vetëm në modelet e zgjedhura për printim me ngjyra.

Brother Light Solutions

Kërkoni një performancë superiore për printim dhe skanim? Zgjidhni Brothers Light Solutions

Me printerat e rinj Brother ju mund të përfitonit maksimumin e sigurisë dhe efikasitet të përmirësuar. Printerat Light Solutions janë të thjeshtë dhe të shpejtë për tu instaluar e për të përditësuar menjëherë paisjen tuaj të printimit e të skanimit.

Secure Print+ është një zgjidhje menaxhimi për printimin i cili ndihmon bizneset që të ruajnë dokumenta të rëndësishme dhe të përmirësojë sigurinë e printimeve.

- Operon nga pajisja Brother (Nuk ka nevojë për PC ose për server)
- Punon me lexuesit e brëndshëm NCF ose me karta lexuese të jashtme
- Kontrollon printimin / skanimin / kopjet / faksin

Custom UI mundëson që ekranin me prekje të personalizohet sipas kërkesave të klientëve tuaj.

- Krijoni rrjedhshmëri pune të sigurtë dhe me verifikim përdoruesish individual sipas nevojës së klientëve tuaj.
- Mund të shtohen Markat dhe sfondi.
- Ikonat mund të shtohen ose hiqen.

Mjetet e **Barkodit** mundësojnë që dokumentat të skanohen dhe të përpunohen automatikisht.

- Siguria e avancuar e dokumentave mundëson dërgimin e të dhënave të skanuara në dosjet përkatese në server.
- Ri-emërtimi një grup dokumentash duke u bazuar tek të dhënat e barkodit.
- Gruponi faqe individuale në dokumente për arkivim të sigurtë.



MODEL	MFC-J2340DW	MFC-J3540DW	MFC-J3940DW
Printim / kopjim / skanim / faks A4	po / po / po / po	po / po / po / po	po / po / po / po
Printim / kopjim / skanim / faks A3	po / - / - / -	po / po / po / po	po / po / po / po
Rezolucioni printimit	1200 x 4800 dpi	1200 x 4800 dpi	1200 x 4800 dpi
Shpejtësia printimit ISO/IEC 24734 (mono & ngjyra)	28 ipm (duplex: 21 ipm)	28 ipm (duplex: 21 ipm)	28 ipm (duplex: 21 ipm)
Shpejtësi printimi (bardhe e zi / ngjyra)	35 / 32 ppm	35 / 32 ppm	35 / 32 ppm
Koha e daljes së printimit të parë ISO/IEC 17629 (bardhë e zi / ngjyra)	< 4.4 sec. / 4.6 sec.	< 4.4 sec. / 4.6 sec.	< 4.4 sec. / 4.6 sec.
Skani USB / Pritës	po/ po	po/ po	po/ po
Rrjeti	kabëll / wireless	kabëll / wireless	kabëll / wireless
Ndërfaqe	Shpejtësi të lartë USB 2.0 LAN Ethernet 10/100BASE-TX WLAN IEEE 802.11 b/g/n (Wi-Fi 5GHz)	Shpejtësi të lartë USB 2.0 LAN Ethernet 10/100BASE-TX WLAN IEEE 802.11 b/g/n (Wi-Fi 5GHz)	Shpejtësi të lartë USB 2.0 LAN Ethernet 10/100BASE-TX WLAN IEEE 802.11 b/g/n (Wi-Fi 5GHz), NFC
Karakteristikat e rrjetit	Wi-Fi Direct, AirPrint, Mopria, Brother Apps, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Web Connect	Wi-Fi Direct, AirPrint, Mopria, Brother Apps, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Web Connect	Wi-Fi Direct, AirPrint, Mopria, Brother Apps, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Web Connect
A4 Duplex Automatik printim / kopjim / skanim / faks	po/ - / - / -	po/ - / - / -	po/ po/ po/ po
A3 Duplex Automatik printim / kopjim / skanim / faks	- / - / - / -	po/ - / - / -	po/ po/ po/ po
Sirtari i letërës hyrëse	250 fletë (hapsira e furnizimit manual: 1 fletë)	250 fletë (hapsira e furnizimit manual: 1 fletë)	2 x 250 fletë (MP tray: 100 fletë)
Ushqyes Dokumentash Automatik (ADF)	50 faqe	50 faqe	50 faqe
Paneli kontrollit	6.8 cm ekran me prekje LCD	6.8 cm ekran me prekje LCD	8.8 cm ekran me prekje LCD
Memoria standarte	256 MB	256 MB	256 MB
Emulimi	-	-	-
Sistemi operues	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Shpejtësia e faks-it (mono & ngjyra)	14.4 kbps	33.6 kbps	33.6 kbps
Rezolucioni skanimit (optik)	1200 x 2400 dpi (mono) 1200 x 1200 dpi (ngjyrë) ADF: 600 x 600 dpi (mono & ngjyrë)	1200 x 2400 dpi (mono) 1200 x 1200 dpi (ngjyrë) ADF: 600 x 600 dpi (mono) 300 x 600 dpi (ngjyrë)	1200 x 2400 dpi (mono) 1200 x 1200 dpi (ngjyrë) ADF: 600 x 600 dpi (mono) 300 x 600 dpi (ngjyrë)
Shpejtësia skanimit mono & me ngjyra	25 ipm	A4: 25 ipm A3: 13 ipm	A4: 25 ipm, 36 ipm (2-sided) A3: 13 ipm, 17 ipm (2-sided)
Përmasat (gj x gj x l), pesha në (kg) pa karton	530 x 398 x 305 mm 17 kg	576 x 477 x 305 mm 19.8 kg	576 x 477 x 375 mm 23.4 kg



MODEL	MFC-J5955DW	MFC-J6955DW	MFC-J6957DW
po / po / po / po	po / po / po / po	po / po / po / po	po / po / po / po
po / - / - / -	po / po / po / po	po / po / po / po	po / po / po / po
1200 x 4800 dpi	1200 x 4800 dpi	1200 x 4800 dpi	1200 x 4800 dpi
30 ipm (duplex: 21 ipm)	30 ipm (duplex: 21 ipm)	30 ipm (duplex: 21 ipm)	30 ipm (duplex: 21 ipm)
35 / 32 ppm	35 / 32 ppm	35 / 32 ppm	35 / 32 ppm
< 4.4 sec. / 4.6 sec.	< 4.4 sec. / 4.6 sec.	< 4.4 sec. / 4.6 sec.	< 4.4 sec. / 4.6 sec.
po / po	po / po	po / po	po / po
kabëll / wireless	kabëll / wireless	kabëll / wireless	kabëll / wireless
Shpejtësi të lartë USB 2.0 LAN Ethernet 10/100BASE-TX WLAN IEEE 802.11 b/g/n (Wi-Fi 5GHz), NFC	Shpejtësi të lartë USB 2.0 LAN Ethernet 10/100BASE-TX WLAN IEEE 802.11 b/g/n (Wi-Fi 5GHz), NFC	Shpejtësi të lartë USB 2.0 LAN Ethernet 10/100BASE-TX WLAN IEEE 802.11 b/g/n (Wi-Fi 5GHz), NFC	Shpejtësi të lartë USB 2.0 LAN Ethernet 10/100BASE-TX WLAN IEEE 802.11 b/g/n (Wi-Fi 5GHz), NFC
BSI, Wi-Fi Direct, AirPrint, Mopria, Brother Apps, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Web Connect	BSI, Wi-Fi Direct, AirPrint, Mopria, Brother Apps, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Web Connect	BSI, Wi-Fi Direct, AirPrint, Mopria, Brother Apps, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Web Connect	BSI, Wi-Fi Direct, AirPrint, Mopria, Brother Apps, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Web Connect
po / po / po / po	po / po / po / po	po / po / po / po	po / po / po / po
- / - / - / -	po / po / po / po	po / po / po / po	po / po / po / po
2 x 250 fletë (MP tray: 100 fletë)	2 x 250 fletë (MP tray: 100 fletë)	3 x 250 fletë (MP tray: 100 fletë)	3 x 250 fletë (MP tray: 100 fletë)
50 faqe	50 faqe	50 faqe	50 faqe
8.8 cm ekran me prekje LCD	8.8 cm ekran me prekje LCD	8.8 cm ekran me prekje LCD	8.8 cm ekran me prekje LCD
512 MB	512 MB	512 MB	512 MB
PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0
Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
33.6 kbps	33.6 kbps	33.6 kbps	33.6 kbps
1200 x 2400 dpi (mono) 1200 x 1200 dpi (ngjyrë) ADF: 600 x 600 dpi (mono & ngjyrë)	1200 x 2400 dpi (mono) 1200 x 1200 dpi (ngjyrë) ADF: 600 x 600 dpi (mono) 300 x 600 dpi (ngjyrë)	1200 x 2400 dpi (mono) 1200 x 1200 dpi (ngjyrë) ADF: 600 x 600 dpi (mono) 300 x 600 dpi (ngjyrë)	1200 x 2400 dpi (mono) 1200 x 1200 dpi (ngjyrë) ADF: 600 x 600 dpi (mono) 300 x 600 dpi (ngjyrë)
25 ipm, 30 ipm (2-sided)	A4: 25 ipm, 36 ipm (2-sided) A3: 13 ipm, 17 ipm (2-sided)	A4: 25 ipm, 36 ipm (2-sided) A3: 13 ipm, 17 ipm (2-sided)	A4: 25 ipm, 36 ipm (2-sided) A3: 13 ipm, 17 ipm (2-sided)
545 x 436 x 375 mm 20.9 kg	576 x 477 x 375 mm 24 kg	576 x 477 x 445 mm 27.5 kg	576 x 477 x 445 mm 27.5 kg



MODEL	ADS-4100	ADS-4500W	ADS-4300N	ADS-4700W	ADS-4900W
Shpejtësia e skanimit (mono & ngjyrë)	35 ppm	35 ppm	40 ppm	40 ppm	60 ppm
Shpejtësia e skanimit Automatik Duplex (mono & ngjyrë)	70 ipm (35 ppm)	70 ipm (35 ppm)	80 ipm (40 ppm)	80 ipm (40 ppm)	120 ipm (60 ppm)
Kapaciteti Standart	512 MB	512 MB	512 MB	512 MB	1024 MB
Letra hyrëse / ADF	60 fletë	60 fletë	80 fletë	80 fletë	100 fletë
Dalja e letërës	60 fletë	60 fletë	80 fletë	80 fletë	100 fletë
Sensori i letërës	-	-	po	po	po
Paneli Kontrollit	LED, 4 keys	7.1 cm ekran me prekje 4 keys	LED, 7 keys	10.9 cm ekran me prekje 4 keys	10.9 cm ekran me prekje 4 keys
Rrjeti	-	kabëll / wireless	kabëll	kabëll / wireless	kabëll / wireless
Ndërfaqe	USB 3.0, USB Host	USB 3.0, USB Host LAN Ethernet 10Base-T/100Base-TX WLAN IEEE 802.11 b/g/n	USB 3.0, USB Host LAN Ethernet 10Base-T/100Base-TX	USB 3.0, USB Host LAN Ethernet 10Base-T/100Base-TX WLAN IEEE 802.11 b/g/n	USB 3.0, USB Host LAN Ethernet 10Base-T/100Base-TX WLAN IEEE 802.11 b/g/n (Wi-Fi 5GHz)
Veçori të rrjetit	Kofax Power PDF Standard, Prestol BizCard 6, Prestol BizCard 7	Wi-Fi Direct, AirPrint Scan, Kofax Power PDF Standard, Prestol BizCard 7	Kofax Power PDF Standard, AirPrint Scan	Wi-Fi Direct, AirPrint Scan, BSI, Kofax Power PDF Standard	Wi-Fi Direct, AirPrint Scan, BSI, Kofax Power PDF Standard
Rezolucioni (optik)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Opsionet e skanimit	Skanim në PC (Firm) , Rrjet (Firm), Server E-maili (Firm), Sharepoint (Firm/PC), Lidhje Web (Firm/PC), USB (Firm), Workflow (PC), FTP/SFTP (Firm)	Skanim në PC (Firm) , Rrjet (Firm), Server E-maili (Firm), Sharepoint (Firm/PC), Lidhje Web (Firm/PC), USB (Firm), Workflow (PC), FTP/SFTP (Firm)	Skanim në PC (Firm) , Rrjet (Firm), Sharepoint (Firm/PC), Lidhje Web (Firm/PC), USB (Firm), Workflow (PC), FTP/SFTP (Firm), HTTP(S) (Firm)*	Skanim në PC (Firm) , Rrjet (Firm), Server E-maili (Firm), Sharepoint (Firm/PC), Lidhje Web (Firm/PC), USB (Firm), Workflow (PC), FTP/SFTP (Firm), HTTP(S) (Firm)*	Skanim në PC (Firm) , Rrjet (Firm), Server E-maili (Firm), Sharepoint (Firm/PC), Lidhje Web (Firm/PC), USB (Firm), Workflow (PC), FTP/SFTP (Firm), HTTP(S) (Firm)*
Sistemi operues	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Driver Skanimit ISIS	-	-	po	po	po
Lidhja me Web	-	-	-	po	po
Përmasat (gj x gj x l), pesha në (kg) pa karton	299.5 x 190.5 x 215.9 mm 2.6 kg	299.5 x 190.5 x 215.9 mm 2.68 kg	299.5 x 190.5 x 215.9 mm 2.64 kg	299.5 x 190.5 x 215.9 mm 2.75 kg	301 x 236 x 247 mm 3.37 kg

* Undocumented / Need to activate



3 Vjet GARANCI
nëpërmjet regjistrimit
www.brother.eu

Për zyra të mesme dhe të mëdha
Katalog Produktesh
2022




Model	HL-L5000D	HL-L5100DN	HL-L5200DW	HL-L6300DW	HL-L6400DW	HL-L8260CDW	HL-L8360CDW	HL-L9310CDW
Shpejtësia e printimit A4 mono / ngjyrë	40 ppm	40 ppm	40 ppm	46 ppm	50 ppm	31/31 ppm	31/31 ppm	31/31 ppm
Koha e daljes së printimit të parë	< 7.2 sec.	< 7.2 sec.	< 7.2 sec.	< 7.5 sec.	< 7.5 sec.	< 15 sec.	< 15 sec.	< 15 sec.
Printim duplex	automatik	automatik	automatik	automatik	automatik	automatik	automatik	automatik
Rezolucioni printimit	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi
Printime nga USB-ja e paisjes	-	-	-	-	-	po	po	po
Rrjeti	-	kabëll	kabëll / wireless	kabëll / wireless	kabëll / wireless	kabëll / wireless	kabëll / wireless	kabëll / wireless
Ndërfaqe	Shpejtësi te lartë USB 2.0 IEEE 1284 Paraller	Shpejtësi te lartë USB 2.0, Ethernet-10/100 Base-TX	Shpejtësi te lartë USB 2.0, Ethernet-10/100 Base-TX Wifi- 802.11b/g/n (Wi-Fi Direct)	Shpejtësi te lartë USB 2.0, Ethernet-10/100 Base-TX Wifi- 802.11b/g/n (Wi-Fi Direct), NFC	Shpejtësi te lartë USB 2.0, Ethernet-10/100 Base-TX Wifi- 802.11b/g/n (Wi-Fi Direct), NFC	Shpejtësi te lartë USB 2.0 10Base- T/100Base-TX/1000Base-T IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)	Shpejtësi te lartë USB 2.0 10Base- T/100Base-TX/1000Base-T IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)	Shpejtësi te lartë USB 2.0 10Base- T/100Base-TX/1000Base-T IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct), NFC
Kapaciteti standart i letërës	250 fletë	250 fletë	250 fletë	520 fletë	520 fletë	250 fletë	250 fletë	250 fletë
Tabaka shumë shërbimëshe	50 fletë	50 fletë	50 fletë	50 fletë	50 fletë	50 fletë	50 fletë	50 fletë
Kapaciteti fakoltativ i letërës	1040 fletë	1040 fletë	1040 fletë	2080 fletë	2080 fletë	3 x 250 fletë	3 x 250 fletë 2 x 500 fletë	3 x 250 fletë 2 x 500 fletë
Kapaciteti i nxjerrjes së letërës	1 / 150 fletë	1 / 150 fletë	1 / 150 fletë	10 / 250 fletë	10 / 250 fletë	1 / 150 fletë	1 / 150 fletë	1 / 150 fletë
Memorje standarte	128 MB	256 MB	256 MB	256 MB	512 MB	256 MB	512 MB	1 GB
Emulim	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0
Ekran	1 rrjesht, 16 karaktere ekran LCD me ndriçim	1 rrjesht, 16 karaktere ekran LCD me ndriçim	1 rrjesht, 16 karaktere ekran LCD me ndriçim	4.5 cm me prekje e ngjyra	4.5 cm me prekje e ngjyra	2 rrjeshta ekran LCD	6.8 cm me prekje e ngjyra	6.8 cm me prekje e ngjyra
Mbështetje për driverat	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Të tjera	AirPrint	AirPrint	AirPrint	AirPrint, BSI	AirPrint, BSI	AirPrint	AirPrint, BSI	AirPrint, BSI
Përmasa (w. x d. x h.) pesha (kg) pa karton	373 x 388 x 255 mm 10.7 kg	373 x 388 x 255 mm 10.7 kg	373 x 388 x 255 mm 10.7 kg	400 x 396 x 288 mm 13.2 kg	400 x 396 x 288 mm 13.4 kg	410 x 486 x 313 mm 21.8 kg	441 x 486 x 313 mm 21.9 kg	441 x 486 x 313 mm 22.2 kg



Model	DCP-L5500DN	DCP-L6600DW	MFC-L5700DN	MFC-L5750DW	MFC-L6800DW	MFC-L6900DW	DCP-L8410CDW	MFC-L8690CDW	MFC-L8900CDW	MFC-L9570CDW
Fax / print / kopje / skanim A4	- / po / po / po	- / po / po / po	po / po / po / po	po / po / po / po	po / po / po / po	po / po / po / po	- / po / po / po	po / po / po / po	po / po / po / po	po / po / po / po
Shpejtësia e printimit mono / ngjyrë	40 ppm / -	46 ppm / -	40 ppm / -	40 ppm / -	46 ppm / -	50 ppm / -	31 / 31 ppm	31 / 31 ppm	31 / 31 ppm	31 / 31 ppm
Koha e daljes së printimit të parë	< 7.2 sec.	< 7.2 sec.	< 7.2 sec.	< 7.2 sec.	< 7.5 sec.	< 7.5 sec.	< 15 sec.	< 15 sec.	< 15 sec.	< 15 sec.
Shpejtësi kopjimi mono / ngjyrë	40 cpm / -	46 cpm / -	40 cpm / -	40 cpm / -	46 cpm / -	50 cpm / -	31 / 31 ppm	31 / 31 ppm	31 / 31 ppm	31 / 31 ppm
Printimi / kopjimi / skanim / faxim në Duplex	po / - / - / -	po / po / po / -	po / - / - / -	po / po / po / po	po / po / po / po	po / po / po / po	po / - / - / -	po / po / po / po	po / po / po / po	po / po / po / po
Rezolucion printimi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi
Rezolucion kopjimi	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi
Printime nga USB i paisjes	po	po	po	po	po	po	po	po	po	po
Rrjeti	kabëll	kabëll / wireless	kabëll	kabëll / wireless	kabëll / wireless	kabëll / wireless	kabëll / wireless	kabëll / wireless	kabëll / wireless	kabëll / wireless
Ndërfaqe	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet-10/100 Base-TX	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet-10/100/1000 Base-TX Wifi- 802.11b/g/n (Wi-Fi Direct), NFC	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet-10/100 Base-TX	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet-10/100/1000 Base-TX Wifi- 802.11b/g/n (Wi-Fi Direct)	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet-10/100/1000 Base-TX Wifi- 802.11b/g/n (Wi-Fi Direct), NFC	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet-10/100/1000 Base-TX Wifi- 802.11b/g/n (Wi-Fi Direct), NFC	Hi-Speed 2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)	Hi-Speed 2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)	Hi-Speed 2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) NFC	Hi-Speed 2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) NFC
ADF (Ushqyes Dokumentash Automatik)	40 fletë	80 fletë	50 fletë	50 fletë	80 fletë	80 fletë	50 fletë	50 fletë	70 fletë	80 fletë
Kapaciteti standart i letërës	250 fletë	520 fletë	250 fletë	250 fletë	520 fletë	520 fletë	250 fletë	250 fletë	250 fletë	250 fletë
Tabaka shumëshërbimësh	50 fletë	50 fletë	50 fletë	50 fletë	50 fletë	50 fletë	50 fletë	50 fletë	50 fletë	50 fletë
Kapaciteti i nxjerrjes së letërës	1 / 150 fletë	10 / 250 fletë	1 / 150 fletë	1 / 150 fletë	10 / 250 fletë	10 / 250 fletë	1 / 150 fletë	1 / 150 fletë	1 / 150 fletë	1 / 150 fletë
Kapaciteti fakoltativ i letërës	1040 fletë	2080 fletë	1040 fletë	1040 fletë	2080 fletë	2080 fletë	3 x 250 fletë	3 x 250 fletë	3 x 250 fletë 2 x 500 fletë	3 x 250 fletë 2 x 500 fletë
Memorje standa	256 MB	512 MB	256 MB	256 MB	512 MB	1 GB	512 MB	512 MB	512 MB	1 GB
Emulim	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0
Përmasat e LCD	9.3 cm me ngjyra, ekran me prekje	12.3 cm TFT me ngjyra, ekran me prekje	9.3 cm me ngjyra, ekran me prekje	12.3 cm TFT me ngjyra, ekran me prekje	12.3 cm TFT me ngjyra, ekran me prekje	12.3 cm TFT Colour Touchscreen	9.3 cm me ngjyra, ekran me prekje	9.3 cm me ngjyra, ekran me prekje	12.7 cm me ngjyra, ekran me prekje	17.8 cm me ngjyra, ekran me prekje
Mbështetje për driverat	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Shpejtësia e modemit	-	-	33.6 kbps	33.6 kbps	33.6 kbps	33.6 kbps	-	33.6 kbps	33.6 kbps	33.6 kbps
Rezolucion skanimi (zgjeruar)	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi
Të tjera	AirPrint, BSI	AirPrint, BSI	AirPrint, BSI	AirPrint, BSI	AirPrint, BSI	AirPrint, BSI	AirPrint, BSI	AirPrint, BSI	AirPrint, BSI	AirPrint, BSI
Përmasa (w. x d. x h.) pesha (kg) pa karton	435 x 427 x 486 mm 16.4 kg	495 x 427 x 518 mm 18.5 kg	435 x 427 x 486 mm 16.5 kg	435 x 427 x 486 mm 16.5 kg	495 x 427 x 518 mm 18.9 kg	495 x 427 x 518 mm 19 kg	435 x 526 x 539 mm 27.6 kg	435 x 526 x 549 mm 27.9 kg	495 x 526 x 549 mm 28.7 kg	495 x 526 x 549 mm 29.7 kg



Model	DCP-L8410CDW	MFC-L8690CDW	MFC-L8900CDW	MFC-L9570CDW
Fax / print / kopje / skan	- / po / po / po	po / po / po / po	po / po / po / po	po / po / po / po
Shpejtësia e printimit mono / ngjyrë	31 / 31 ppm	31 / 31 ppm	31 / 31 ppm	31 / 31 ppm
Koha e daljes së printimit të parë	< 7.5 sec.	< 7.5 sec.	< 15 sec.	< 15 sec.
Shpejtësi kopjimi mono / ngjyrë	31 / 31 ppm	31 / 31 ppm	31 / 31 ppm	31 / 31 ppm
Printimi / kopjimi / skanim / faxim në Duplex	po / - / - / -	po / po / po / po	po / po / po / po	po / po / po / po
Rezolucion printimi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi
Rezolucion kopjimi	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi
Printime nga USB i paisjes	po	po	po	po
Rrjeti	kabëll / wireless	kabëll / wireless	kabëll / wireless	kabëll / wireless
Ndërfaqe	Hi-Speed 2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)	Hi-Speed 2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)	Hi-Speed 2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) NFC	Hi-Speed 2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) NFC
ADF (Ushqyes Dokumentash Automatik)	50 fletë	50 fletë	70 fletë	80 fletë
Kapaciteti standart i letërës	250 fletë	250 fletë	250 fletë	250 fletë
Tabaka shumëshërbimësh	50 fletë	50 fletë	50 fletë	50 fletë
Kapaciteti i nxjerrjes së letërës	1 / 150 fletë	1 / 150 fletë	1 / 150 fletë	1 / 150 fletë
Kapaciteti fakoltativ i letërës	3 x 250 fletë	3 x 250 fletë	3 x 250 fletë 2 x 500 fletë	3 x 250 fletë 2 x 500 fletë
Memorje standa	512 MB	512 MB	512 MB	1 GB
Emulim	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0
Përmasat e LCD	9.3 cm me ngjyra, ekran me prekje	9.3 cm me ngjyra, ekran me prekje	12.7 cm me ngjyra, ekran me prekje	17.8 cm me ngjyra, ekran me prekje
Mbështetje për driverat	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Shpejtësia e modemit	-	33.6 kbps	33.6 kbps	33.6 kbps
Rezolucion skanimi (zgjeruar)	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi
Të tjera	AirPrint, BSI	AirPrint, BSI	AirPrint, BSI	AirPrint, BSI
Përmasa (w. x d. x h.) pesha (kg) pa karton	435 x 526 x 539 mm 27.6 kg	435 x 526 x 549 mm 27.9 kg	495 x 526 x 549 mm 28.7 kg	495 x 526 x 549 mm 29.7 kg

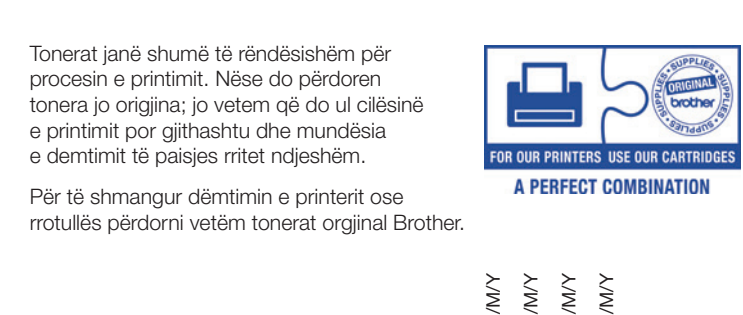

Model	DCP-L8410CDW	MFC-L8690CDW	MFC-L8900CDW	MFC-L9570CDW
Fax / print / kopje / skan	- / po / po / po	po / po / po / po	po / po / po / po	po / po / po / po
Shpejtësia e printimit mono / ngjyrë	31 / 31 ppm	31 / 31 ppm	31 / 31 ppm	31 / 31 ppm
Koha e daljes së printimit të parë	< 7.5 sec.	< 7.5 sec.	< 15 sec.	< 15 sec.
Shpejtësi kopjimi mono / ngjyrë	31 / 31 ppm	31 / 31 ppm	31 / 31 ppm	31 / 31 ppm
Printimi / kopjimi / skanim / faxim në Duplex	po / - / - / -	po / po / po / po	po / po / po / po	po / po / po / po
Rezolucion printimi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi
Rezolucion kopjimi	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi
Printime nga USB i paisjes	po	po	po	po
Rrjeti	kabëll / wireless	kabëll / wireless	kabëll / wireless	kabëll / wireless
Ndërfaqe	Hi-Speed 2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)	Hi-Speed 2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)	Hi-Speed 2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) NFC	Hi-Speed 2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) NFC
ADF (Ushqyes Dokumentash Automatik)	50 fletë	50 fletë	70 fletë	80 fletë
Kapaciteti standart i letërës	250 fletë	250 fletë	250 fletë	250 fletë
Tabaka shumëshërbimësh	50 fletë	50 fletë	50 fletë	50 fletë
Kapaciteti i nxjerrjes së letërës	1 / 150 fletë	1 / 150 fletë	1 / 150 fletë	1 / 150 fletë
Kapaciteti fakoltativ i letërës	3 x 250 fletë	3 x 250 fletë	3 x 250 fletë 2 x 500 fletë	3 x 250 fletë 2 x 500 fletë
Memorje standa	512 MB	512 MB	512 MB	1 GB
Emulim	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0
Përmasat e LCD	9.3 cm me ngjyra, ekran me prekje	9.3 cm me ngjyra, ekran me prekje	12.7 cm me ngjyra, ekran me prekje	17.8 cm me ngjyra, ekran me prekje
Mbështetje për driverat	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Shpejtësia e modemit	-	33.6 kbps	33.6 kbps	33.6 kbps
Rezolucion skanimi (zgjeruar)	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi
Të tjera	AirPrint, BSI	AirPrint, BSI	AirPrint, BSI	AirPrint, BSI
Përmasa (w. x d. x h.) pesha (kg) pa karton	435 x 526 x 539 mm 27.6 kg	435 x 526 x 549 mm 27.9 kg	495 x 526 x 549 mm 28.7 kg	495 x 526 x 549 mm 29.7 kg



profesional mono lazer. Linja më e fundit e dizenuar
për të hapur dyert e mundësive.

BROTHER SERIA 6000

Kjo linjë e re ofron gjithcka që ju mund të prisni nga një printer profesio-
nal me një kualitet të lartë printimi, me një shpejtësi deri në 50ppm, siç
fantastike dhe me kosto shumë të ulët në përdorim.

Gjithashtu ofron dhe mundësinë për tu përshtatur në mënyrë virtuale
që të ndodhni, duke ju dhënë mundësinë të punoni në mënyrë efek-

Brother

www.brother.eu

Të gjitha specifikimet korrigjohen në momentin e përgatitjes së materialit.