


Tregjet në objektiv

Magazinat dhe logjistika

Me përmasat e etiketave të transportit për serinë TD, dhe aftësia për të krijuar etiketa me madhësi të ndryshme duke përdorur prerësin që ndodhet në pajisje, janë të shumta përdorimet për këto modele në magazinat. Rrotullat e etiketave Brother janë të përbëra me materiale të cilësisë së lartë, duke siguruar që tekstet dhe barkodet e printuara të qëndrojnë të lexueshme ndërkohë që sendet po transportohen.

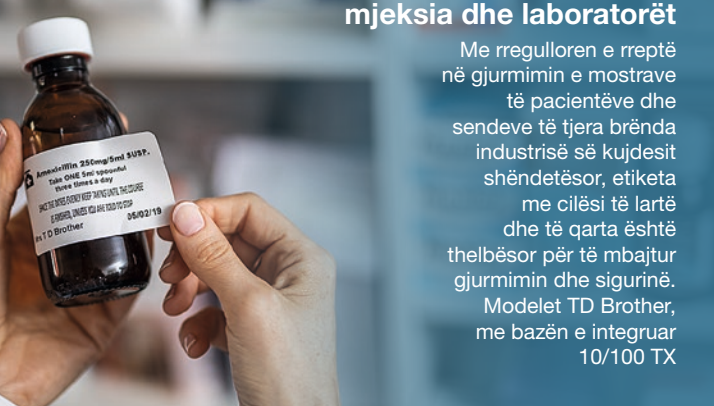

Kujdesi shëndetësor, mjekësia dhe laboratorët

Me rregulloren e repte në gjurmimin e mostrave të pacientëve dhe sendeve të tjera brënda industrisë së kujdesit shëndetësor, etiketa me cilësi të lartë dhe të qarta është thelbësore për të mbajtur gjurmimin dhe sigurinë. Modelet TD Brother, me bazën e integruar 10/100 TX



Shitje dhe ingredientët e ushqimit

Etiketat e lehta për tu lexuar janë esenciale për klientët, ti ndihmojnë të marrin vendime të informuar përpara se të bëjnë blerje. Rezolucioni i printimit 300 dpi dhe kualiteti i lartë i etiketave RD që përdoret në serinë TD siguron që çdo etiketë e printuar të duket profesionale, duke ofruar një shkrim të mprehtë, logo dhe barkode me kontrast të lartë për të siguruar skanim pa probleme të kasa.



Të gjitha specifikimet janë korrigjuar në kohën e printimit. Brother është një markë e regjistruar e Industrisë Brother Ltd. Dizenjuar dhe Prodhuar nga BCEE Departamenti i Marketing-ut (09/2020)

Zgjidhje printimi për kujdesin shëndetësor

Shiriti i dorës identifikues për pacientin i avancuar dhe zgjidhje printimi për etiketa me teknologjinë TrustSense™


I shpejtë dhe i thjeshtë për tu përdorur

Teknologjia TrustSense™ do të thotë që ju thjesht mund të vendosni një rul dhe të printoni. Pa patur nevojë për kalibrim.



Dyfishoni efektshmërinë

Printoni shiritat dhe etiketa nga e njëjta pajisje fal teknologjisë së zgjuar TrustSense™.

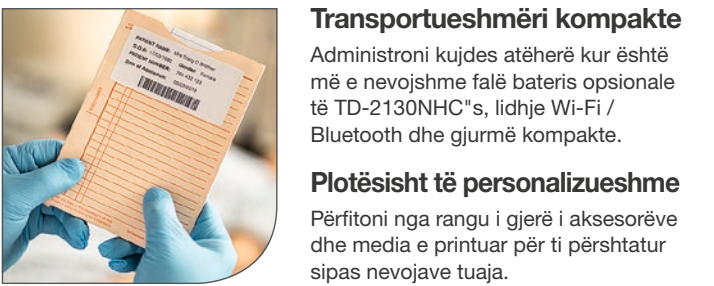

Transportueshmëri kompakte

Administroni kujdes atëherë kur është më e nevojshme falë baterisë opsionale të TD-2130NHC's, lidhje Wi-Fi / Bluetooth dhe gjurmë kompakte.

Përmirësoni sigurinë e pacientit

Mundësoni informacion të saktë dhe ndihmon për të reduktuar gabimet dhe rrit efikasitetin e klinikave.

Cilësi dhe performancë superiore

Përdor TrustSense™ media nga PDC Healthcare, një lider i besueshëm në identifikimin e pacientit për më shumë se 55 vjetë.



Aplikacionet tipike përfshijnë:

- Karta takimesh
- Etiketa pranimi
- Etiketa mostre dhe patologji
- Etiketa për bankën e gjakut
- Etiketa për mikroskope
- Etiketa laborator
- Etiketa mikrobiologjie



Etiketë me gjatësi të vazhdueshme	Ngjyra	Përmasat	Modeli	Përputhshmëria
Etiketë me gjatësi të vazhdueshme (44.7 m)	e bardhë	102 mm x 44.7 m	RD-S01E2	TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
Etiketë prej letre me gjatësi të vazhdueshme (86 m) – kuti me 12 rula	e bardhë	58 mm x 86 m	RD-S07E5	TD-2020, TD-2120N, TD-2130N, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
Etiketë me gjatësi të vazhdueshme (27.7 m)	e bardhë	102 mm x 27.7 m	RD-M01E5	TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
Etiketë me gjatësi të vazhdueshme (35.3 m)	e bardhë	76 mm x 35.3 m	RD-P08E5	
Etiketë me gjatësi të vazhdueshme (12 m)	e bardhë	58 mm x 12 m	RD-R03E5	
Etiketë me gjatësi të vazhdueshme (12 m)	e bardhë	58 mm x 12 m	RD-R03E5	
Shiritat dore	Ngjyra	Përmasat	Modeli	Përputhshmëria
CompuBand® Shirit dore me transferim termik të drejtëpërdrejtë për të rritur, me kapëse	e bardhë	292 mm x 29 mm	8100-11-PDK	TD-2130NHC
CompuBand® Shirit dore për të rritur/pediatik me transferim termik të drejtëpërdrejtë, me kapëse	e bardhë	292 mm x 19 mm	8101-11-PDL	
Conf-Ident® Shirit dore pediatik me transferim termik të drejtëpërdrejtë, me kapëse	e bardhë	266 mm x 25 mm	8102-11-PDK	
ScanBand® Shirit dore me transferim termik të drejtëpërdrejtë për të rritur, kapje me ngjitje	e bardhë	292 mm x 19 mm	8151-11-PDL	
ScanBand® Shirit dore për të rritur/pediatik, kapje me ngjitje	e bardhë	292 mm x 25 mm	8150-11-PDK	
Precision® Shirit dore për të posalindur, kapje me ngjitje	e bardhë	203 mm x 29 mm	8185-11-PDL	
TenderCare™ shiritat dore set për mama&të posalindur, kapje me ngjitje	e bardhë	292 mm x 51 mm	8195-11-PDO	
TenderCare™ shiritat dore set për mama&të posalindur, kapje me ngjitje	e bardhë	292 mm x 51 mm	8195-11-PDO	
Etiketa Die-cut	Ngjyra	Përmasat	Modeli	Përputhshmëria
Etiketa me transferim termik të drejtëpërdrejtë për sektorin shëndetësor me ngjitje të përkohëshme (1.000 etiketa)	e bardhë	50.8 mm x 25.4 mm	TDTS-21	TD-2130NHC
Etiketa me transferim termik të drejtëpërdrejtë për sektorin shëndetësor me ngjitje të përkohëshme (1.000 etiketa)	e bardhë	50.8 mm x 31.7 mm	TDTS-2114	
Etiketa me transferim termik të drejtëpërdrejtë për sektorin shëndetësor me ngjitje të përkohëshme (500 etiketa)	e bardhë	28.5 mm x 88.9 mm	TDTS-118312	
Etiketa me transferim termik të drejtëpërdrejtë për sektorin shëndetësor me ngjitje të përkohëshme, prej cope sindetike (500 etiketa)	e bardhë	22.2 mm x 22.2 mm	TDTS-7878	
Etiketa me transferim termik të drejtëpërdrejtë për sektorin shëndetësor me ngjitje të përkohëshme (500 etiketa)	e bardhë	25.4 mm x 66.6 mm	TDTS-2581	
Etiketa me transferim termik të drejtëpërdrejtë për sektorin shëndetësor me ngjitje të përkohëshme (500 etiketa)	e bardhë	50.8 mm x 33.3 mm	TDTS-211516	
Etiketa Die-cut (72 etiketa)	e bardhë	102 mm x 152 mm	RD-M03E1	
Etiketa Die-cut (335 etiketa)	e bardhë	76 mm x 44 mm	RD-P09E1	
Etiketa Die-cut (450 etiketa)	e bardhë	51 mm x 26 mm	RD-Q04E1	TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
Etiketa Die-cut (1.552 etiketa)	e bardhë	76 mm x 26 mm	RD-S04E1	
Etiketa Die-cut (1.552 etiketa)	e bardhë	51 mm x 26 mm	RD-S05E1	
Etiketa Die-cut (1.552 etiketa)	e bardhë	51 mm x 26 mm	RD-S05E1	
Etiketa Die-cut (1.552 etiketa)	e bardhë	51 mm x 26 mm	RD-S05E1	TD-2020, TD-2120N, TD-2130N, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
Etiketë pa veshje (1.000 etiketa)	e bardhë	102 mm x 74 mm	BUS-1J074102-121	
Etiketë pa veshje (500 etiketa)	e bardhë	102 mm x 150 mm	BUS-1J150102-121	
Etiketë e veshur (1.000 etiketa)	e bardhë	102 mm x 74 mm	BCS-1J074102-121	
Etiketë e veshur (500 etiketa)	e bardhë	102 mm x 150 mm	BCS-1J150102-121	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
Etiketë e veshur (500 etiketa)	e bardhë	102 mm x 150 mm	BCS-1J150102-121	
Etiketë e veshur (500 etiketa)	e bardhë	102 mm x 150 mm	BCS-1J150102-121	
Etiketë e veshur (500 etiketa)	e bardhë	102 mm x 150 mm	BCS-1J150102-121	
Modelet e shiritave	Ngjyra	Përmasat	Modeli	Përputhshmëria
Dylli standart	–	60 mm x 300 m 80 mm x 300 m 110 mm x 300 m	BWS-1D300-060 BWS-1D300-080 BWS-1D300-110	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
Dylli premium	–	60 mm x 300 m 80 mm x 300 m 110 mm x 300 m	BWP-1D300-060 BWP-1D300-080 BWP-1D300-110	
Dylli/rreshirë standarte	–	60 mm x 300 m 80 mm x 300 m 110 mm x 300 m	BSS-1D300-060 BSS-1D300-080 BSS-1D300-110	
Dylli/rreshirë premium	–	60 mm x 300 m 80 mm x 300 m 110 mm x 300 m	BSP-1D300-060 BSP-1D300-080 BSP-1D300-110	
Rreshirë standarte	–	60 mm x 300 m 80 mm x 300 m 110 mm x 300 m	BRS-1D300-060 BRS-1D300-080 BRS-1D300-110	
Rreshirë premium	–	60 mm x 300 m 80 mm x 300 m 110 mm x 300 m	BRP-1D300-060 BRP-1D300-080 BRP-1D300-110	
Rreshirë premium	–	60 mm x 300 m 80 mm x 300 m 110 mm x 300 m	BRP-1D300-060 BRP-1D300-080 BRP-1D300-110	
Rreshirë premium	–	60 mm x 300 m 80 mm x 300 m 110 mm x 300 m	BRP-1D300-060 BRP-1D300-080 BRP-1D300-110	



Zgjidhje softuerike profesionale

Me app për dizajnim etiketash në kompjuter ose në telefon dhe me SDK për të integruar pajisjet TD në aplikacionet tuaja, ju mund të zgjidhni mundësinë më të mirë për nevojat tuaja të printimit të etiketave.


P-touch Editor 5

Duke përdorur këtë zgjidhje aplikative të fuqishme të paisur si standart, ju mund të krijoni etiketat tuaja personale me saktësi deri në pixel. Me funksione si suporti i më shumë se 15 protokolle barkodesh, Me procesim të avancuar për të printuar imazhe me cilësi të lartë, dhe aftësia për tu lidhur me të dhëna të përmblajtura në Excel për printimin e etiketave në masë, çdo dizajnim etikete është i mundur.


Shëmbuj printimesh me P-touch*

Pas dizajnimit të etiketave në kompjuterin tuaj dhe më pas duke bërë hedhjen e tyre në memorien e printerit, ju thjeshtë mund të dërgoni të dhënat e tekstit ose të barkodit dhe pajisja do krijojë dhe printojë etiketat e reja sipas kërkesës. Gjithashtu mund të printoni etiketa pa u lidhur me kompjuterin – për shëmbull duke lidhur direkt një skaner barkodesh me printerin për të printuar kopje të barkodit.


* mund të kërkojë përditësim të printerit për këto karakteristika

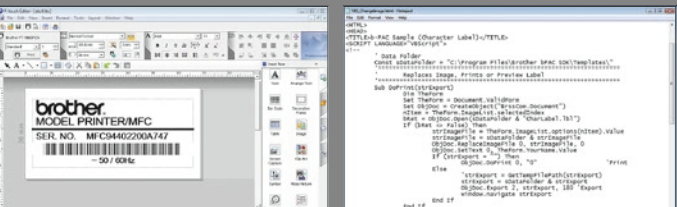


P-touch Editor 5 ju jep mundësinë kreative të dizajnit dhe printimit të etiketave që ju kërkojnë

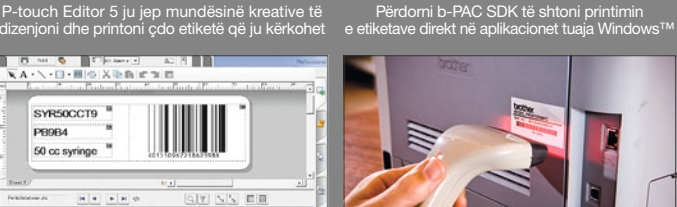

Përdorni b-PAC SDK të shtoni printimin e etiketave direkt në aplikacionet tuaja Windows™



Duke u lidhur me dokumentin Excel™ Microsoft® bashkoni të dhënat dhe printoni etiketa direkt nga P-touch Editor 5

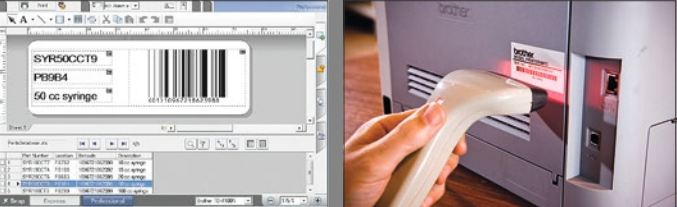

Lidhni barkodin e një skaneri me portën serial të printerit që të printoni etiketa direkt nga printeri i etiketave

Seagull BarTender driver dhe UltraLite Edition

Krijo

Dizenjo

- ▶ Skiconi etiketa, karta dhe më shumë
- ▶ Vendosni thjeshtë informacionin për kohën e printimit me forma të personalizuar të futjes së të dhënave
- ▶ Konsolidoni skicimin me shëmbuj ekskluzivë dhe inteligjent

Printo


- ▶ Optimizoni dhe përshejtoni printimin e barkodeve, etiketave, kartave, RFID tag dhe më shumë nëpërmjet çdo printeri ose pajisje brandimi
- ▶ Printo nga çdo sistem operimi, pajisje ose dhe faqe interneti

Kontrollo

- ▶ Monitoroni statusin e printimit në kohë reale dhe historikun e detajuar të sistemit të përdorimit
- ▶ Integroni me SAP dhe Oracle
- ▶ Aplikoni kontrollin për sigurimin e dokumentave
- ▶ Menaxhoni të gjithë sistemin në mënyrë qendrore

Automatike

Driver për Windows nga Seagull mund të përdoren me çdo program Windows, duke përfshirë programin tonë BarTender për krijim etiketash, printim etiketash, printim barkodesh, Kodim dhe printim kartash RFID. Sidoqoftë, megjithëse BarTender funksionon me çdo Driver të ndërtuar për Windows, përdorimi i Driver nga Seagull dhe BarTender së bashku ofron një varjetet special, avantazhesh në performancë.

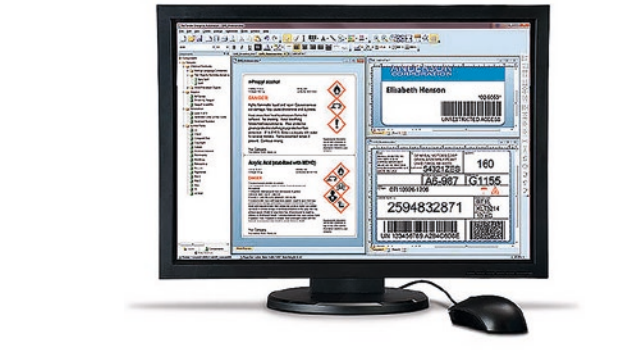





Printerat profesional TD për etiketa 2021

brother.eu

PRINTERA ETIKETASH TD

SERIA KOMPAKTE TD-2000

ZGJIDHJA TERMIKE PROFESIONALE PËR SEKTORIN SHËNDËTËSOR

SERIA TERMIKE E DREJTËPËRDREJTË TD-4D

SERIA ME TRANSFERIM TERMIK TD-4T

PRINTON NË RFID

I thjeshtë, i zgjuar, i qetë

Printerat e rinj profesional Brother për etiketa 101.6 mm

Rangu i printerave Brother TD profesional për etiketa ofron mundësinë që të printoni etiketa me cilësi të lartë sipas kërkesave. Etiketa të printuara me gjerësi 101.6 mm, dhe me teknologji termike me transferim të drejtpërdrejt, ato pëmbushin kërkesat e një tregu të madh për aplikime vertikale.



I thjeshtë në përdorim

- Konfigurimi i shpejtësisë automatike
- Funkson prerës
- Hapsirë / dritare e pasme e gjerë

Përmirësoni efikasitetin

- Industria barazonë shpejtësinë e lartë
- Printim i vazhdueshëm me ftohje
- Prerës / kokë printeri i zëvendësueshëm sipas përdoruesit
- Mbështetja e mediave RFID



I thjeshtë për tu lidhur

- Suportim për BarTender dhe SAP
- Emulimi ZPL / SBPL dhe funksion filtrimi
- WLAN 2.4GHz / 5GHz brez i dyfishtë

* Brënda standarteve të mjedisit nga Brother
** Nuk rekomandohet të përdoret me taget RFID



Printim profesional etiketash

Etiketat zakonisht shfaqin përbajtje të konsiderueshme informacioni, prandaj ju duhet një printer që mund ta përmblledhi të gjithë informacionin në mënyrë efikase, me precizion, dhe cilësi të lartë.

Seria TD për printerat etiketash tavoline ofronë printim me shpejtësi të lartë me teknologji termike të drejtpërdrejtë ose të transferueshme, me rezolucion deri në 300 dpi. Mundësitë përfshijnë një heqës etikete ose prerëse automatike, për të prodhuar etiketa të vazhdueshme sipas gjatësisë së kërkuar.

Teknologjia e Printimit

Termike e Drejtpërdrejtë

Etiketat me kosto të ulët, dhe me volum të lartë mund të krijohen duke kaluar këtë proces, e cila përdor kokë printimi termike dhe të ndjeshme ndaj nxehtësisë, duke lehtësuar për të kuptuar që printimi tradicional i etiketave nuk është i nevojshëm. Ideal për përdorimin e etiketave afat-shkurtër dhe me pak permanente.

Termike me transferim

Printimi afat-gjatë arrihet duke kaluar një proces në të cilin boja thithet në etiketë, kjo e bën ideale për aplikacionet të cilat kërkojnë etiketa më të forta.



Specifikimet	TD-2020	TD-2120N	TD-2130N	TD-2130NHC	TD-4410D	TD-4420DN	TD-4520DN	TD-4550DNWB	TD-4420TN	TD-4520TN	TD-4650TNWB	TD-4750TNWB	TD-4650TNWBR	TD-4750TNWBR
Lidhje me PC		po		po	po	po			po					
Ndërfaqja	USB 2.0, RS-232C	USB 2.0, LAN 10/100BASE-TX, USB Host Port, Bluetooth (fakultativ), WLAN IEEE 802.11 b/g/n (fakultativ), RS-232C		USB 2.0, RS-232C, LAN 10/100BASE-TX, USB Host, Bluetooth 2.0 (fakultativ), WLAN IEEE 802.11 b/g/n (fakultativ)	USB 2.0, RS-232C	USB 2.0, RS-232C, LAN 10/100BASE-TX		USB 2.0, RS-232C, LAN 10/100BASE-TX, USB Host, Bluetooth, WLAN IEEE802.11 g/n	USB 2.0, RS-232C, LAN 10/100BASE-TX, USB Host		USB 2.0, RS-232C, LAN 10/100BASE-TX, USB Host, Bluetooth, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n			
Rrjeti	–	po		po	–	po			po		po			
Teknologjia e Printimit		termike e drejtpërdrejtë		termike e drejtpërdrejtë	termike e drejtpërdrejtë	termike e drejtpërdrejtë			termike e drejtpërdrejtë/transferim termik		termike e drejtpërdrejtë/termike me transferim			
Gjerësia maksimale e Printimit		56 mm		56 mm	104.1 mm	104.1 mm	108,4 mm		108 mm	105.7 mm	108 mm	105.7 mm	108 mm	105.7 mm
Gjatësia maksimale e Printimit		1 m		1 m	3 m	3 m		11 430 mm (heqës etiketash: 152.4 mm)	25 400 mm (heqës etiketash: 152.4 mm)	11 430 mm (heqës etiketash: 152.4 mm)	25 400 mm (heqës etiketash: 152.4 mm)	11 430 mm (heqës etiketash: 152.4 mm)	25 400 mm (heqës etiketash: 152.4 mm)	11 430 mm (heqës etiketash: 152.4 mm)
Gjatësia Minimale e Printimit		6 mm		–	e vazhdueshme: 6.4 mm; heqës etiketash: 12.7 mm; prerës: 20 mm; me grisje: 27 mm		e vazhdueshme: 6.4 mm; heqës etiketash: 12.7 mm; prerës: 20 mm; me grisje: 27 mm		e vazhdueshme: 5 mm; heqës etiketash: 25.4 mm; prerës: 25.4 mm; me grisje: 50 mm		e vazhdueshme: 5 mm; me grisje: gjerësia e medias më pak se 2": 25.4 mm, gjerësia e medias më e madhe se 2 inch: 50 mm; heqës etiketash: 25.4 mm, prerës: 25.4 mm			
Rezolucioni i Printimit	203 dpi	203 dpi	300 dpi	300 dpi	203 dpi	203 dpi	300 dpi		203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi
Shpejtësia e Printimit		152.4 mm/sec* 6 ips*		152.4 mm/sec* 6 ips*	203.2 mm/sec* 8 ips*	203.2 mm/sec* 8 ips*	152.4 mm/sec* 6 ips*		152.4 mm/sec* 6 ips*	127.0 mm/sec* 5 ips*	203.2 mm/sec* 8 ips*	152.4 mm/sec* 6 ips*	203.2 mm/sec* 8 ips*	152.4 mm/sec* 6 ips*
Prerëse	vijë prerje	vijë prerje, heqës etiketash (fakultativ)		vijë prerje	vijë prerje, heqës etiketash (fakultativ) prerës (fakultativ)		vijë prerje, heqës etiketash (fakultativ) prerës (fakultativ)		vijë prerje, heqës etiketash (fakultativ) prerës (fakultativ)		vize grisjeje, heqës etiketash** (fakultativ), prerëse** (fakultativ)			
Panel Kontrolli	2 LED, 3 butona (energj/ushqyes/printim)	2 LED, 3 butona (energj/ushqyes/printim), ekran me prekje me tastjere me tregues ore (fakultativ)		2 LED, 3 butona (energj/ushqyes/printim), kran me prekje me tastjere me tregues ore (fakultativ)	3 LED 3 butona	3 LED 3 butona		3 LED 7 butona	1 LED me 3 ngjyra 1 buton		2.3" ekran me ngjyra LCD			
Bateria	AC adaptor	adaptor AC, bateri Li-ion (fakultativ)		adaptor AC, bateri Li-ion (fakultativ)	adaptor AC	adaptor AC			adaptor AC		adaptor AC			
Llojet e medias		fatura (të pa-veshur dhe të veshur), die cut label, tag, shirit-dore		faturë (veshur dhe pa veshur), etiketa die cut, tag, shirit-dore	shirit-dore, continuous, die cut, fan fold, perforated, tag	shirit-dore, continuous, die cut, fan fold, perforated, tag			vazhdueshme, die-cut, black mark, fan-fold, notch		vazhdueshme, shenjë të zeza, etiketë me hapsirë, media me prerje, media me vrima, rrotullim nga jashtë		vazhdueshme, shenjë të zeza, etiketë me hapsirë, media me prerje, media me vrima, rrotullim nga jashtë, Gen2 RFID tag	
Gjerësia maksimale e medias		63 mm		56 mm	118 mm	118 mm			112 mm		112 mm			
Gjatësia maksimale e medias		1 000 mm		1 000 mm	3 000 mm	3 000 mm			gjatësia maksimale e printimit (heqës etiketash: 152.4 mm)		gjatësia maksimale e printimit (heqës etiketash: 152.4 mm)			
Trashësia maksimale		0.279 mm		0.297 mm	0.279 mm	0.279 mm			0.19 mm		0.19 mm			
Llojet e shiritave		–		–	–	–			dyll, rreshir, dyll/rreshir		dyll, rreshir, dyll/rreshir			
Gjerësia e shiritave		–		–	–	–			40 mm ~ 110 mm		40 mm ~ 110 mm			
Në kuti	kabëll AC, adaptor AC, programi në CD, guida e përdoruesit, kabëll USB, guidë për sigurinë e produktit			adaptor AC me kabëll për funizimin e energjisë, kabëll USB dhe guidë e shpejt për instalim	kabëll AC, adaptor AC, programi në CD, guida e përdoruesit, kabëll USB, guidë për sigurinë e produktit	kabëll AC, adaptor AC, programi në CD, guida e përdoruesit, kabëll USB, guidë për sigurinë e produktit			kabëll AC & adaptor AC, një çift boshti shiritash 1 polesh per shirit 300 m, aks letre per shirit 1 polesh, kabëll USB, guidë e shpejtë përdorimi, guidë për sigurinë e produktit		kabëll AC, adaptor AC, 2 x 1" aks për shirit (për shirit deri në 300 m), 1" bërthamë shiriti letre, kabëll USB, dokumentacion			
Programi		P-touch Editor 5.0		P-touch Editor 5.0	P-touch Editor 5.2	P-touch Editor 5.2			BarTender Ultra Lite Edition		BarTender Ultra Lite Edition			
Komandat e suportuara		P-touch Template, ESC/P, Raster		P-touch Template, ESC/P, Raster	P-touch Template, ESC/P, Raster, ZPL, CPCL	P-touch Template, ESC/P, Raster, ZPL, CPCL			FBPL-EZD (EPL, ZPL, ZPL2, DPL)		FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL)			
Suporti për Barcode		Linear: CODE 39, ITF(i-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR (NW-7), CODE 128, GS1-128(UCC/EAN 128), UPC and EAN 2 or 5 digit extensions, CODE93, POSTNET, MSI, GS1 Databar (RSS14, RSS14 Stacked, RSS14 Truncation, RSS14 Stacked Omnidirection), GS1 Databar (RSS Limited), GS1 Databar (RSS Expanded, RSS Expanded Stacked) 2-dimensional: QR Code, Maxicode, PDF417 (Standard, MicroPDF417), Data Matrix (ECC200 Square), Aztec		Linear: CODE 39, Code 93, Code 128, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Postnet, MSI, GS1-128 (UCC/EAN 128), GS1 Databar (RSS) PC: Windows Server® 2012/2008R2/2008/2003, Windows® 8/7/XP, Windows Vista® Interface 2-dimensional: QR Code (model 1, model 2, micro QR), Maxicode, PDF417/MicroPDF417, Data Matrix, Aztec	Linear: CODE 39, ITF(i-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR (NW-7), CODE 128, GS1-128 (UCC/EAN 128), GS1 Databar (Standard (Omnidirectional)/Truncated/Stacked/Stacked Omnidirectional/Limited/Expanded), POSTNET, Intelligent Mail Barcode 2-dimensional: QR Code (model 1, model 2, micro QR), Maxicode, PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417) Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular) Aztec	Linear: CODE 39, ITF(i-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR (NW-7), CODE 128, GS1-128(UCC/EAN 128), GS1 Databar (Standard (Omnidirectional)/Truncated/Stacked/Stacked Omnidirectional/Limited/Expanded), POSTNET, Intelligent Mail Barcode 2-dimensional: QR Code (model 1, model 2, micro QR), Maxicode, PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417) Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular) Aztec	Linear: CODE 39, ITF(i-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR (NW-7), CODE 128, GS1-128(UCC/EAN 128), GS1 Databar (Standard (Omnidirectional)/Truncated/Stacked/Stacked Omnidirectional/Limited/Expanded), POSTNET, Intelligent Mail Barcode 2-dimensional: QR Code (model 1, model 2, micro QR), Maxicode, PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417) Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular) Aztec	Linear: Code128UCC, Code128 subsets A, B, C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Code39, Code39 with check digit, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, Code11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS 2-dimensional: GS1 Databar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF 417	Linear: Code128UCC, Code128 subsets A, B, C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Standard 2 of 5, Insuatrial 2 of 5, Code39, Code39 with check digit, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, EAN14, Code11, TELEPEN, TELEPEN number, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS 2-dimensional: CODABLOCK F mode, GS1 Databar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF417, TLC39					
Përmasat (w x d x h), Pesha	110 mm x 215 mm x 172 mm, 1.32 kg	110 mm x 215 mm x 172 mm, 1.34 kg		110 mm x 215 mm x 172 mm, 1.34 kg	180 mm x 224 mm x 155 mm, 2.08 kg	180 mm x 224 mm x 155 mm, 2.08 kg			204 mm x 280 mm x 178 mm, 2.5 kg		219 mm x 284 mm x 191 mm, 3 kg			

Shtesa opsionale			
PA-SCA001	PA-BT-4000LI	PA-BB-001	PA-TDU-001
seria e adaptuesit	bateri Li-io (TD-2120N/2130N/2130NHC)	bateria bazë (TD-2120N/2130N/2130NHC)	ekran me prekje (TD-2120N/2130N/2130NHC)

Shtesa opsionale			
PA-LP-001	PA-BI-001	PA-WI-001	PA-4BC-4000
heqës etikete (TD-2120N/2130N)	ndërfaqe me Bluetooth (TD-2120N/2130N/2130NHC)	ndërfaqe me WLAN (TD-2120N/2130N/2130NHC)	karikues baterie e shumëfishtë bay (TD-2120N/2130N)

Shtesa opsionale		
PA-LP-002	PA-CU-001	PA-HU2-001
heqës etikete	prerëse	kokë printeri termike 203 dpi TD-4410D/4420DN

Shtesa opsionale		
PA-PR2-001	PA-HU3-001	PA-PR3-001
ruli shtypës 203 dpi TD-4410D/4420DN	kokë termike printeri 300 dpi TD-4520DN/4550DNWB	ruli shtypës 300 dpi TD-4520DN/4550DNWB

Shtesa opsionale		
PA-LP-004**	PA-CU-003**	PA-RH-001
heqës etikete	prerës i plotë ose pjesëshëm	mbajtëse ruli i jashtëm