

Tregjet në objektiv

Magazinat dhe logjistika

Me përmasat e etiketave të transportit për serinë TD, dhe aftësia për të krijuar etiketa me madhësi të ndryshme duke përdorur prerësin që ndodhet në pajisje, janë të shumta përdorimet për këto modele në magazina. Rrotullat e etiketave Brother janë të përbëra me materiale të cilësisë së lartë, duke siguruar që tekstet dhe barkodet e printuara të qëndrojnë të lexueshme ndërkohë që sendet po transportohen.

Kujdesi shëndetësor, mjekësia dhe laboratorët

Me rregulloren e repte në gjurmimin e mostrave të pacientëve dhe sendeve të tjera brënda industrisë së kujdesit shëndetësor, etiketa me cilësi të lartë dhe të qarta është thelbësor për të mbajtur gjurmimin dhe sigurinë. Modelet TD Brother, me bazën e integruar 10/100 TX

Shitje dhe ingredientët e ushqimit

Etiketat e lehta për tu lexuar janë esenciale për klientët, ti ndihmojnë të marrin vendime të informuar përpara se të bejnë blerje. Rezolucioni i printimit 300 dpi dhe kualiteti i lartë i etiketave RD që përdoret në serinë TD siguron që çdo etiketë e printuar të duket profesionale, duke ofruar një shkrim të mprehtë, logo dhe barkode me kontrast të lartë për të siguruar skanim pa probleme të kasa.



Të gjitha specifikimet janë korrigjuar në kohën e printimit. Brother është një markë e regjistruar e Industrisë Brother Ltd. Dizajnua dhe Prodhuar nga BCEE Departamenti i Marketing-ut (03/2022)

Zgjidhje printimi për kujdesin shëndetësor

Shiriti i dorës indentifikues për pacientin i avancuar dhe zgjidhje printimi për etiketa me teknologjinë TrustSense™

I shpejtë dhe i thjeshtë për tu përdorur

Teknologjia TrustSense™ do të thotë që ju thjesht mund të vendosni një rul dhe të printoni. Pa patur nevojë për kalibrim.

Dyfishoni efektshmërinë

Printoni shirita dore dhe etiketa nga e njëjta pajisje fal teknologjisë së zgjuar TrustSense™.



Transportueshmëri kompakte

Administroni kujdes atëherë kur është më e nevojshme falë bateris opsonale të TD-2130NHC's, lidhje Wi-Fi / Bluetooth dhe gjurmë kompakte.

Plotësisht të personalizueshme

Përfitonin nga rangu i gjerë i aksesorëve dhe media e printuar për ti përshtatur sipas nevojave tuaja.

Përmirësoni sigurinë e pacientit

Mundëson informacion të saktë dhe ndihmon për të reduktuar gabimet dhe rrit efikasitetin e klinikave.

Cilësi dhe performancë superiore

Përdor TrustSense™ media nga PDC Healthcare, një lider i besueshëm në identifikimin e pacientit për më shumë se 55 vjetë.



Aplikacionet tipike përfshijnë:

- Karta takimesh
- Etiketa pranimi
- Etiketa mostre dhe patologji
- Etiketa për bankën e gjakut
- Etiketa për mikroskope
- Etiketa laborator
- Etiketa mikrobiologjie

Etiketë me gjatësi të vazhdueshme (8 rula/kuti)	Ngjyra
Etiketë me gjatësi të vazhdueshme (8 rula/kuti)	e bardhë
Etiketë me gjatësi të vazhdueshme (20 rula/kuti)	e bardhë
Faturë me gjatësi të vazhdueshme (8 rula/kuti)	e bardhë
Faturë me gjatësi të vazhdueshme (24 rula/kuti)	e bardhë

Shiritat dore	Ngjyra
CompuBand® Shirit dore me transferim termik të drejtëpërdrejtë për të rritur, me kapëse	e bardhë
CompuBand® Shirit dore për të rritur/pediatik me transferim termik të drejtëpërdrejtë, me kapëse	e bardhë
Conf-Ident® Shirit dore pediatik me transferim termik të drejtëpërdrejtë, me kapëse	e bardhë
ScanBand® Shirit dore me transferim termik të drejtëpërdrejtë për të rritur, kapje me ngjitje	e bardhë
ScanBand® Shirit dore për të rritur/pediatik, kapje me ngjitje	e bardhë
Precision® Shirit dore për të posalindur, kapje me ngjitje	e bardhë
TenderCare™ shiritat dore set për mama&të posalindur, kapje me ngjitje	e bardhë

Etiketa Die-cut	Ngjyra
Etiketa me transferim termik të drejtëpërdrejtë për sektorin shëndetësor me ngjitje të përkohëshme (1.000 etiketa)	e bardhë
Etiketa me transferim termik të drejtëpërdrejtë për sektorin shëndetësor me ngjitje të përkohëshme (1.000 etiketa)	e bardhë
Etiketa me transferim termik të drejtëpërdrejtë për sektorin shëndetësor me ngjitje të përkohëshme (500 etiketa)	e bardhë
Etiketa me transferim termik të drejtëpërdrejtë për sektorin shëndetësor me ngjitje të përkohëshme, prej cope sindetike (500 etiketa)	e bardhë
Etiketa me transferim termik të drejtëpërdrejtë për sektorin shëndetësor me ngjitje të përkohëshme (500 etiketa)	e bardhë
Etiketa me transferim termik të drejtëpërdrejtë për sektorin shëndetësor me ngjitje të përkohëshme (500 etiketa)	e bardhë

Etiketa Die-cut	Ngjyra
Etiketa Die-cut (85 etiketa, 20 rula/kuti)	e bardhë
Etiketa Die-cut (400 etiketa, 8 rula/kuti)	e bardhë
Etiketa Die-cut (500 etiketa, 12 rula/kuti)	e bardhë
Etiketa Die-cut (1.900 etiketa, 8 rula/kuti)	e bardhë
Etiketa Die-cut (1.900 etiketa, 16 rula/kuti)	e bardhë

Etiketa Die-cut	Ngjyra
Etiketa Die-cut (350 etiketa, 8 rulona/kuti)	e bardhë
Etiketë pa veshje (1.100 etiketa, 6 rulona/kuti)	e bardhë
Etiketë pa veshje (550 etiketa, 6 rulona/kuti)	e bardhë
Etiketë e veshur (1.100 etiketa, 6 rulona/kuti)	e bardhë
Etiketë e veshur (550 etiketa, 6 rulona/kuti)	e bardhë

Modelet e shiritave	Ngjyra
Dyll standart (12 rulona/kuti)	—
Dyll premium (12 rulona/kuti)	—
Dyll/rreshirë standarte (12 rulona/kuti)	—
Dyll/rreshirë premium (12 rulona/kuti)	—
Rreshirë standarte (12 rulona/kuti)	—
Rreshirë premium (12 rulona/kuti)	—

Përmasat	Ngjyra
102 mm x 58 m	e bardhë
58 mm x 101.6 m	e bardhë
101.6 mm x 32.2 m	e bardhë
76 mm x 42 m	e bardhë
58 mm x 13.8 m	e bardhë

Përmasat	Ngjyra
292 mm x 29 mm	e bardhë
292 mm x 19 mm	e bardhë
266 mm x 25 mm	e bardhë
292 mm x 19 mm	e bardhë
292 mm x 25 mm	e bardhë
203 mm x 29 mm	e bardhë
292 mm x 51 mm	e bardhë

Përmasat	Ngjyra
50.8 mm x 25.4 mm	e bardhë
50.8 mm x 31.7 mm	e bardhë
28.5 mm x 88.9 mm	e bardhë
22.2 mm x 22.2 mm	e bardhë
25.4 mm x 66.6 mm	e bardhë
50.8 mm x 33.3 mm	e bardhë
102 mm x 152 mm	e bardhë
76 mm x 44 mm	e bardhë
51 mm x 26 mm	e bardhë
76 mm x 26 mm	e bardhë
51 mm x 26 mm	e bardhë

Përmasat	Ngjyra
102 mm x 50 mm	e bardhë
102 mm x 152 mm	e bardhë
102 mm x 74 mm	e bardhë
102 mm x 150 mm	e bardhë
102 mm x 74 mm	e bardhë
102 mm x 150 mm	e bardhë

Përmasat	Ngjyra
60 mm x 300 m	—
80 mm x 300 m	—
110 mm x 300 m	—
60 mm x 300 m	—
80 mm x 300 m	—
110 mm x 300 m	—
60 mm x 300 m	—
80 mm x 300 m	—
110 mm x 300 m	—
60 mm x 300 m	—
80 mm x 300 m	—
110 mm x 300 m	—
60 mm x 300 m	—
80 mm x 300 m	—
110 mm x 300 m	—

Modeli	Përputhshmëria
BDE-1J000102-102	TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
BDL-7J000058-102	TD-2020, TD-2120N, TD-2130N, TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
BDL-7J000102-058	TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
BDL-7J000076-066	
BDL-7J000058-040	

Modeli	Përputhshmëria
8100-11-PDK	TD-2130NHC
8101-11-PDK	
8102-11-PDK	
8151-11-PDL	
8150-11-PDL	
8185-11-PDL	
8195-11-PDO	

Modeli	Përputhshmëria
TDTS-21	
TDTS-2114	
TDTS-118312	TD-2130NHC
TDTS-7878	
TDTS-2581	
TDTS-211516	
BDE-1J152102-058	TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
BDE-1J044076-066	
BDE-1J026051-060	
BDE-1J026076-102	
BDE-1J026051-102	TD-2020, TD-2120N, TD-2130N, TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
BDE-1J050102-102	TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
BDE-1J152102-102	TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
BUS-1J074102-121	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
BUS-1J150102-121	
BCS-1J074102-121	
BCS-1J150102-121	

Modeli	Përputhshmëria
BWS-1D300-060	
BWS-1D300-080	
BWS-1D300-110	
BWP-1D300-060	
BWP-1D300-080	
BWP-1D300-110	
BSS-1D300-060	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
BSS-1D300-080	
BSS-1D300-110	
BSP-1D300-060	
BSP-1D300-080	
BSP-1D300-110	
BRS-1D300-060	
BRS-1D300-080	
BRS-1D300-110	
BRP-1D300-060	
BRP-1D300-080	
BRP-1D300-110	



Zgjidhje softuerike profesionale

Me app për dizajnim etiketash në kompjuter ose në telefon dhe me SDK për të integruar pajisjet TD në aplikacionet tuaja, ju mund të zgjidhni mundësinë më të mirë për nevojat tuaja të printimit të etiketave.


P-touch Editor 5

Duke përdorur këtë zgjidhje aplikative të fuqishme të paisur si standart, ju mund të krijoni etiketat tuaja personale me saktësi deri në pixel. Me funksione si suporti i më shumë se 15 protokolle barkodesh, Me procesim të avancuar për të printuar imazhe me cilësi të lartë, dhe aftësia për tu lidhur me të dhëna të përmbyajtura në Excel për printimin e etiketave në masë, çdo dizajnim etikete është i mundur.


Shëmbuj printimesh me P-touch*

Pas dizajnimit të etiketave në kompjuterin tuaj dhe më pas duke bërë hedhjen e tyre në memorien e printerit, ju thjeshtë mund të dërgoni të dhënat e tekstit ose të barkodit dhe pajisja do krijojë dhe printojë etiketat e reja sipas kërkesës. Gjithashtu mund të printoni etiketa pa u lidhur me kompjuterin – për shëmbull duke lidhur direkt një skaner barkodesh me printerin për të printuar kopje të barkodit.

* mund të kërkojë përditësim të printerit për këto karakteristika

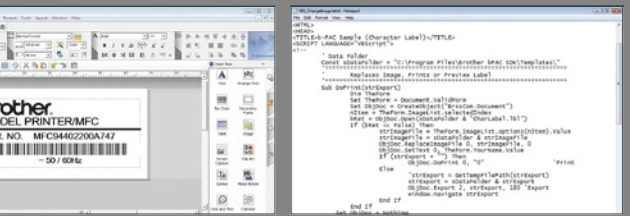

P-touch Editor 5 ju jep mundësinë kreative të dizajnoni dhe printoni çdo etiketë që ju kërkohet

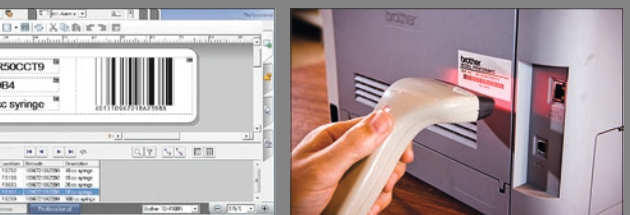

Duke u lidhur me dokumentin Exel™ Microsoft® bashkoni të dhënat dhe printoni etiketa direkt nga P-touch Editor 5

Seagull BarTender driver dhe UltraLite Edition

Krijo

Dizenjo

- ▶ Skiconi etiketa, karta dhe më shumë
- ▶ Vendosni thjeshtë informacionin për kohën e printimit me forma të personalizuar të futjes së të dhënave
- ▶ Konsolidoni skicimin me shëmbuj ekskluzivë dhe inteligjent

Printo


- ▶ Optimizoni dhe përshpejtoni printimin e barkodeve, etiketave, kartave, RFID tag dhe më shumë nëpërmjet çdo printeri ose pajisje brandimi
- ▶ Printo nga çdo sistem operimi, pajisje ose dhe faqe interneti

Dizenjime të fuqishme me Shëmbuj Inteligjent

Shabllonet ekskluzive dhe inteligjente për Bar Tender i mundësojnë kompanive që të prodhojnë një varietet të gjerë dhe fleksibël dizenjosh për etiketa pa pasur nevojë të krijohen dhe mbahen qindra dokumenta të veçantë. Kjo vegël ju mundëson që të printoni objekte të shumta në një shabllon në kohë të ndryshme. Ju mund të vendosni objekte në shtresa të ndryshme dhe të kushtëzoni këto shtresa që të printohen kur arrihen kushte të caktuara. Mbroni shtresat me anë të kodit të sigurisë për të parandaluar modifikime të pa autorizuara. Mund të ndani fusha të dhënash si numra serial në rend rritës/zbritës ndërmjet gjithë dokumentave.

Automatike

Driver për Windows nga Seagull mund të përdoren me çdo program Windows, duke përfshirë programin tonë BarTender për krijim etiketash, printim etiketash, printim barkodesh, Kodim dhe printim kartash RFID. Sidoqoftë, megjithëse BarTender funksionon me çdo Driver të ndërtuar për Windows, përdorimi i Driver nga Seagull dhe BarTender së bashku ofron një varjetet special, avantazhesh në performancë.

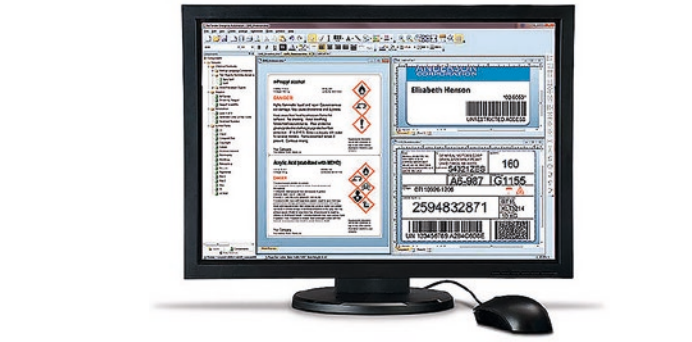

Printerat profesional TD për etiketa 2022

brother.eu



PRINTERA ETIKETASH TD

SERIA KOMPAKTE TD-2000

ZGJIDHJA TERMIKE PROFESIONALE PËR SEKTORIN SHËNDËTËSOR

SERIA TERMIKE E DREJTËPËRDREJTË TD-4D

SERIA ME TRANSFERIM TERMIK TD-4T

PRINTON NË RFID

I thjeshtë, i zgjuar, i qetë

Printerat e rinj profesional Brother për etiketa 101.6 mm

Rangu i printerave Brother TD profesional për etiketa ofron mundësinë që të printoni etiketa me cilësi të lartë sipas kërkesave. Etiketa të printuara me gjerësi 101.6 mm, dhe me teknologji termike me transferim të drejtpërdrejt, ato pëmbushin kërkesat e një tregu të madh për aplikime vertikale.



I thjeshtë në përdorim

- Konfigurimi i shpejtësisë automatike
- FunkSION prerës
- Hapsirë / dritare e pasme e gjerë

Përmirësoni efikasitetin

- Industria barazonë shpejtësinë e lartë
- Printim i vazhdueshëm me ftohje
- Prerës / kokë printeri i zëvendësueshëm sipas përdoruesit
- Mbështetja e mediave RFID



I thjeshtë për tu lidhur

- Suportim për BarTender dhe SAP
- Emulimi ZPL / SBPL dhe funksion filtrimi
- WLAN 2.4GHz / 5GHz brez i dyfishtë



Printim profesional etiketash

Etiketat zakonisht shfaqin përbajtje të konsiderueshme informacioni, prandaj ju duhet një printer që mund ta përmbledhi të gjithë informacionin në mënyrë efikase, me precizion, dhe cilësi të lartë.

Seria TD për printerat etiketash tavoline ofronë printim me shpejtësi të lartë me teknologji termike të drejtpërdrejtë ose të transferueshme, me rezolucion deri në 300 dpi. Mundësitë përfshijnë një heqës etikete ose prerëse automatike, për të prodhuar etiketa të vazhdueshme sipas gjatësisë së kërkuar.

Teknologjia e Printimit

Termike e Drejtpërdrejtë

Etiketat me kosto të ulët, dhe me volum të lartë mund të krijohen duke kaluar këtë proces, e cila përdor kokë printimi termike dhe të ndjeshme ndaj nxehtësisë, duke lehtësuar për të kuptuar që printimi tradicional i etiketave nuk është i nevojshëm. Ideal për përdorimin e etiketave afat-shkurtër dhe me pak permanente.

Termike me transferim

Printimi afat-gjatë arrihet duke kaluar një proces në të cilin boja thithet në etiketë, kjo e bën ideale për aplikacionet të cilat kërkojnë etiketa më të forta.



Termike e Drejtpërdrejtë



Termike me Transferim

Specifikimet	TD-2020	TD-2120N	TD-2130N
Lidhje me PC		po	
Ndërfaqja	USB 2.0, RS-232C	USB 2.0, LAN 10/100BASE-TX, USB Host Port, Bluetooth (fakultativ), WLAN IEEE 802.11 b/g/n (fakultativ), RS-232C	
Rrjeti	–	po	
Teknologjia e Printimit		termike e drejtpërdrejtë	
Gjerësia maksimale e Printimit		56 mm	
Gjatësia maksimale e Printimit		1 m	
Gjatësia Minimale e Printimit		6 mm	
Rezolucioni i Printimit	203 dpi	203 dpi	300 dpi
Shpejtësia e Printimit		152.4 mm/sec* 6 ips*	
Prerëse	vijë prerje	vijë prerje, heqës etiketash (fakultativ)	
Panel Kontrolli	2 LED, 3 butona (energj/ushqyes/printim) (energj/ushqyes/printim)	2 LED, 3 butona (energj/ushqyes/printim), ekran me prekje me tastjere me tregues ore (fakultativ)	
Bateria	AC adaptor	adaptor AC, bateri Li-ion (fakultativ)	
Llojet e medias	fatura (të pa-veshur dhe të veshur), die cut label, tag, shirit-dore		
Gjerësia maksimale e medias		63 mm	
Gjatësia maksimale e medias		1 000 mm	
Trashësia maksimale		0.279 mm	
Llojet e shiritave		–	
Gjerësia e shiritave		–	
Në kuti	kabëll AC, adaptor AC, programi në CD, guida e përdoruesit, kabëll USB, guidë për sigurinë e produktit	adaptor AC me kabëll për funizimin e energjisë, kabëll USB dhe guidë e shpejt për instalim	
Programi	P-touch Editor 5.0	P-touch Editor 5.0	
Komandat e suportuara	P-touch Template, ESC/P, Raster	P-touch Template, ESC/P, Raster	
Suporti për Barcode	Linear: CODE 39, ITF(I-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR (NW-7), CODE 128, GS1-128(UCC/EAN 128), UPC and EAN 2 or 5 digit extensions, CODE93, POSTNET, MSI, GS1 Databar (RSS14, RSS14 Stacked, RSS14 Truncation, RSS14 Stacked Omnidirectional), GS1 Databar (RSS Limited), GS1 Databar (RSS Expanded, RSS Expanded Stacked) 2-dimensional: QR Code, Maxicode, PDF417 (Standard, MicroPDF417), Data Matrix (ECC200 Square), Aztec	Linear: CODE 39, Code 93, Code 128, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Postnet, MSI, GS1-128 (UCC/EAN 128), GS1 Databar (RSS) PC: Windows Server® 2012/2008R2/2008/2003, Windows® 8/7/XP, Windows Vista® Interface 2-dimensional: QR Code (model 1, model 2, micro QR), Maxicode, PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417) Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular) Aztec	
Përmasat (w x d x h), Peshja	110 mm x 215 mm x 172 mm, 1.32 kg	110 mm x 215 mm x 172 mm, 1.34 kg	

Shtesa opsionale			
PA-SCA001	PA-BT-4000LI	PA-BB-001	PA-TDU-001
seria e adaptuesit	bateri Li-io (TD-2120N/2130N/2130NHC)	bateria bazë (TD-2120N/2130N/2130NHC)	ekran me prekje (TD-2120N/2130N/2130NHC)

Shtesa opsionale			
PA-LP-001	PA-BI-001	PA-WI-001	PA-4BC-4000
heqës etikete (TD-2120N/2130N)	ndërfaqe me Bluetooth (TD-2120N/2130N/2130NHC)	ndërfaqe me WLAN (TD-2120N/2130N/2130NHC)	karikues baterie e shumëfishtë bay (TD-2120N/2130N)

TD-4210D	TD-4410D	TD-4420DN	TD-4520DN	TD-4550DNWB
po		po		
USB 2.0, RS-232C	USB 2.0, RS-232C	USB 2.0, RS-232C, LAN 10/100BASE-TX	USB 2.0, RS-232C, LAN 10/100BASE-TX, USB Host, Bluetooth, WLAN IEEE802.11 g/n	
–	–	po		
termike e drejtpërdrejtë	termike e drejtpërdrejtë	termike e drejtpërdrejtë	termike e drejtpërdrejtë/transferim termik	
104.1 mm	104.1 mm	108,4 mm		
3 m	3 m			
e vazhdueshme: 6.4 mm; heqës etiketash: 17 mm; prerës: 20 mm; me grisje: 18 mm	e vazhdueshme: 6.4 mm; heqës etiketash: 17 mm; prerës: 20 mm; me grisje: 18 mm			
203 dpi	203 dpi	300 dpi		
127 mm/sec* 5 ips*	203.2 mm/sec* 8 ips*	152.4 mm/sec* 6 ips*		
vijë prerje, heqës etiketash (fakultativ) prerës (fakultativ)	vijë prerje, heqës etiketash (fakultativ) prerës (fakultativ)			
3 LED 3 butona	3 LED 3 butona	3 LED 7 butona		
adaptor AC	adaptor AC			
shirit-dore, continuous, die cut, fan fold, perforated, tag	shirit-dore, continuous, die cut, fan fold, perforated, tag			
118 mm	118 mm			
3 000 mm	3 000 mm			
0.279 mm	0.279 mm			
–	–			
–	–			
kabëll AC, adaptor AC, programi në CD, guida e përdoruesit, kabëll USB, guidë për sigurinë e produktit	kabëll AC, adaptor AC, programi në CD, guida e përdoruesit, kabëll USB, guidë për sigurinë e produktit			
P-touch Editor 5.2, BarTender Ultra Lite Edition***	P-touch Editor 5.2, BarTender Ultra Lite Edition***			
Raster, P-touch template, ESC/P, ZPL, CPCL, SBPL, EPL/DPL	Raster, P-touch template, ESC/P, ZPL, CPCL, SBPL, EPL/DPL			
Linear: CODE 39, ITF(I-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR (NW-7), CODE 128, GS1-128(UCC/EAN 128), GS1 Databar (Standard (Omnidirectional)/Truncated/Stacked/Stacked Omnidirectional/Limited/Expanded), POSTNET, Intelligent Mail Barcode 2-dimensional: QR Code (model 1, model 2, micro QR), Maxicode, PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417) Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular) Aztec	Linear: CODE 39, ITF(I-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR (NW-7), CODE 128, GS1-128(UCC/EAN 128), GS1 Databar (Standard (Omnidirectional)/Truncated/Stacked/Stacked Omnidirectional/Limited/Expanded), POSTNET, Intelligent Mail Barcode 2-dimensional: QR Code (model 1, model 2, micro QR), Maxicode, PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417) Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular) Aztec			
180 mm x 224 mm x 155 mm, 2.08 kg	180 mm x 224 mm x 155 mm, 2.08 kg			

Shtesa opsionale		
PA-LP-002	PA-CU-001	PA-HU2-001
heqës etikete	prerëse	kokë printeri termike 203 dpi
		TD-4210D/4410D/4420DN

Shtesa opsionale		
PA-PR2-001	PA-HU3-001	PA-PR3-001
rul shtypës 203 dpi	kokë termike printeri 300 dpi	rul shtypës 300 dpi
TD-4210D/4410D/4420DN	TD-4520DN/4550DNWB	TD-4520DN/4550DNWB

TD-4420TN	TD-4520TN	TD-4650TNWB	TD-4750TNWB	TD-4650TNWBR	TD-4750TNWBR
po	po	po	po	po	po
USB 2.0, RS-232C, LAN 10/100BASE-TX, USB Host	USB 2.0, RS-232C, LAN 10/100BASE-TX, USB Host	USB 2.0, RS-232C, LAN 10/100BASE-TX, USB Host, Bluetooth, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n			
po	po	po	po	po	po
termike e drejtpërdrejtë/transferim termik	termike e drejtpërdrejtë/termike me transferim				
108 mm	105.7 mm	108 mm	105.7 mm	108 mm	105.7 mm
25 400 mm (heqës etiketash: 152.4 mm)	11 430 mm (heqës etiketash: 152.4 mm)	25 400 mm (heqës etiketash: 152.4 mm)	11 430 mm (heqës etiketash: 152.4 mm)	25 400 mm (heqës etiketash: 152.4 mm)	11 430 mm (heqës etiketash: 152.4 mm)
e vazhdueshme: 5 mm; heqës etiketash: 25.4 mm; prerës: 25.4 mm; me grisje: 50 mm	e vazhdueshme: 5 mm; heqës etiketash: 25.4 mm; prerës: 25.4 mm; me grisje: 50 mm				
203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi
152.4 mm/sec* 6 ips*	127.0 mm/sec* 5 ips*	203.2 mm/sec* 8 ips*	152.4 mm/sec* 6 ips*	203.2 mm/sec* 8 ips*	152.4 mm/sec* 6 ips*
vijë prerje, heqës etiketash (fakultativ) prerës (fakultativ)	vijë prerje, heqës etiketash (fakultativ) prerës (fakultativ)				
1 LED me 3 ngjyra 1 buton	2.3" ekran me ngjyra LCD				
adaptor AC	adaptor AC				
vazhdueshme, die-cut, black mark, fan-fold, notch	vazhdueshme, shenjë të zeze, etiketë me hapsirë, media me prerje, media me vrima, rrotullim nga jashtë, Gen2 RFID tag				
112 mm	112 mm				
gjatësia maksimale e printimit (heqës etiketash: 152.4 mm)	gjatësia maksimale e printimit (heqës etiketash: 152.4 mm)				
0.19 mm	0.19 mm				
dyll, rreshir, dyll/rreshir	dyll, rreshir, dyll/rreshir				
40 mm ~ 110 mm	40 mm ~ 110 mm				
kabëll AC & adaptor AC, nje cift boshti shiritash 1 polesh per shirit 300 m, aks letre per shirit 1 polesh, kabëll USB, guidë e shpejtë përdorimi, guidë për sigurinë e produktit	kabëll AC, adaptor AC, 2 x 1" aks për shirit (për shirit deri në 300 m), 1" bërthamë shiriti letre, kabëll USB, dokumentacion				
BarTender Ultra Lite Edition	BarTender Ultra Lite Edition				
FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL)	FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL)				
Linear: Code128UCC, Code128 subsets A, B, C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Code39, Code39 with check digit, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, Code11, TELEPEN, TELESENN, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS 2-dimensional: GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF 417	Linear: Code128UCC, Code128 subsets A,B, C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Standard 2 of 5, Insuatrial 2 of 5, Code39, Code39 with check digit, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, EAN14, Code11, TELEPEN, TELEPEN number, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS 2-dimensional: CODABLOCK F mode, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF417, TLC39				
204 mm x 280 mm x 178 mm, 2.5 kg	219 mm x 284 mm x 191 mm, 3 kg				

Shtesa opsionale		
PA-LP-004**	PA-CU-003**	PA-RH-001
heqës etikete	prerës i plotë ose pjesëshëm	mbajtëse ruli i jashtëm

* Brënda standarteve të mjedisit nga Brother
** Nuk rekomandohet të përdoret me taget RFID
*** E disponueshme për tu shkarkuar nga faqja Web e prodhuesit